Projet cyclable TerrebonneJonathan LEDUC A : Samir ADMO 2025-12-03 10:51
Cc : "Pascal TROTTIER", "Sylvain TURNBLOM" , "Francois BOUCHER"
De : "Jonathan LEDUC" <jonathan.leduc@montreal.ca>
A : "Samir ADMO" <samir.admo@montreal.ca>
Cc : "Pascal TROTTIER" <pascal.trottier@montreal.ca>, "Sylvain TURNBLOM" <sylvain.turnblom@montreal.ca>, "Francois BOUCHER" <francois.boucher@montreal.ca>

5 Attachments

2022-10-18_NoteTechnique_CDN-NDG-RueDeTerbonnePrincipesDirecteurs_Préli_NOT-LOG454196.pdf
1246880002.pdf
1246880006.pdf
Eco-Compteur Terrebonne 2025.pdf
Analyse comptage Terrebonne 2025.pdf

Bonjour Samir,

Tel que demandé, voici certaines précisions concernant le projet de réaménagement de la rue Terrebonne réalisé en juin 2024 par l'arrondissement.

Processus administratif

Selon la Charte montréalaise, les aménagements cyclables relèvent de la compétence d'agglomération. Pour déployer le projet, un premier sommaire décisionnel a été rédigé afin de demander au conseil municipal de déléguer les pouvoir à l'arrondissement pour la conception et la réalisation des travaux d'un aménagement cyclable rehaussé sur la rue Terrebonne, conformément à l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal.

Par la suite, une résolution devait être adoptée par le conseil municipal pour accepter la délégation de pouvoir à l'arrondissement CDN-NDG.

Enfin, une ordonnance a été édictée par le conseil d'arrondissement en lien avec le règlement sur la circulation (C-4.1) afin d'intégrer l'aménagement cyclable, mettre la rue à sens unique, ajuster les cases de stationnement etc.

En résumé, ce processus comporte trois étapes et peut s'échelonner sur une période de 3 à 4 mois, selon le calendrier des conseils. Le même processus s'applique en cas de modification de la configuration actuelle.

Enjeux techniques

Une étude de circulation exhaustive a été confiée à la firme EXP en juin 2022 afin de déterminer l'aménagement optimal pour intégrer un aménagement cyclable. Dès le début, des critères de conception ont été établis par la division des études techniques et les élus de l'époque, incluant notamment :

- Application du principe « AAA » (All Ages and Abilities),
- Maintien d'un certain nombre de cases de stationnement,
- Aménagement cyclable praticable à l'année.
- Aucuns travaux de voirie (marquage, signalisation et bollard seulement)

Voir la note technique en pièce jointe produite par EXP au début du mandat.

À la suite des conclusions de l'étude (incluant un plan préliminaire de marquage et signalisation), un second mandat a été confié à EXP pour la production du plan officiel signé et scellé pour la construction. Toute modification future (stationnement, largeurs, configuration) nécessiterait un nouveau mandat pour produire un plan ajusté.

Enjeux de sécurité

Le projet a été conçu pour un usage quatre saisons. [redacted]. La rue Terrebonne mesure environ 11 m (hors trottoirs). Actuellement :

- 5 m sont dédiés à l'aménagement cyclable,
- 2,5 m à la bande de stationnement,
- 3,5 m à la voie de circulation.

[redacted]

[redacted]

Comptage et achalandage


Depuis juillet 2024, plusieurs comptages ont été réalisés pour évaluer les changements de mobilité :

- Comptages ponctuels avec caméras Miovision (véhicules, cyclistes, piétons, mouvements aux intersections),
- Installation en juillet 2025 d'un compteur permanent Éco-Compteur entre Kensington et Grand (véhicules et cyclistes en continu, 24/7).


Constats principaux :

- Diminution significative de la circulation véhiculaire par rapport aux estimations initiales.
- Avant le projet : plus de 6 000 véhicules/jour entre Cavendish et Grand.
- Après le projet : moins de 800 véhicules/jour près de Cavendish et moins de 1 500 près de Grand.
  - Ouest de Cavendish : -66 %
  - Est de Cavendish (près des écoles Ste-Monica et MAB-Mackay) : -88 %
  - Est de Grand (près de l'école Willingdon) : -69 %

Débit journalier moyen annuel (DJAM) avant le projet : voir étude EXP 2023.

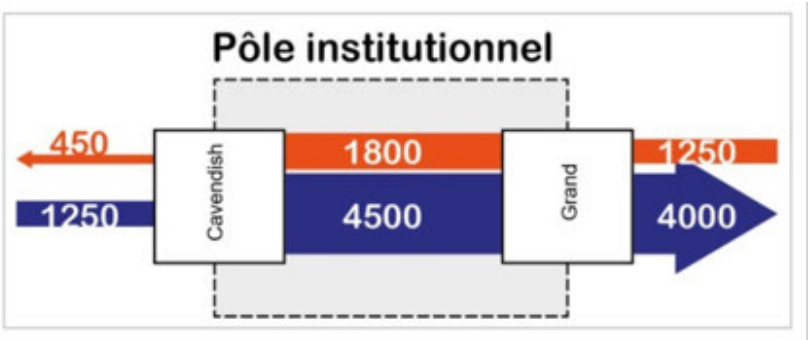

Débit journalier moyen annuel (DJAM) après le projet de réaménagement de la rue Terrebonne (après juillet 2024)

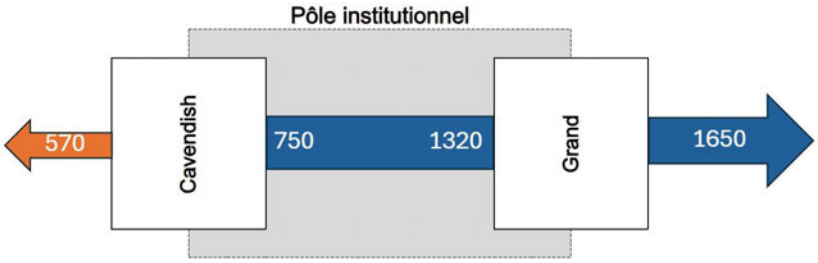

[redacted]

Achalandage cycliste

L'étude réalisée par EXP avant le projet indiquait entre 350 et 450 vélos par jour sur la rue Terrebonne, selon l'intersection. Depuis l'installation du compteur permanent Éco-Compteur (situé à l'ouest du boulevard Grand), les moyennes observées se situent entre 600 et 800 vélos par jour durant les mois d'août et septembre 2025, soit une augmentation d'environ 75 % par rapport aux données initiales. Une pointe de 1 046 vélos a été enregistrée le 3 septembre 2025, ce qui constitue le sommet observé à ce jour.

En conditions hivernales, l'achalandage cycliste a diminué, mais certaines journées demeurent relativement fréquentées. Par exemple :

- Vendredi 21 novembre 2025 : 365 vélos comptabilisés
- Mercredi 26 novembre 2025 : 376 vélos comptabilisés


Les données hivernales montrent une forte variabilité en fonction des conditions météorologiques, alors que les chiffres estivaux sont plus constants.

Volumes globaux et part modale

Entre le 28 juillet et le 15 novembre 2025 (près du boulevard Grand):

- **148 000 véhicules** comptabilisés
- **64 000 vélos** comptabilisés

La répartition de la part modale (excluant les piétons).

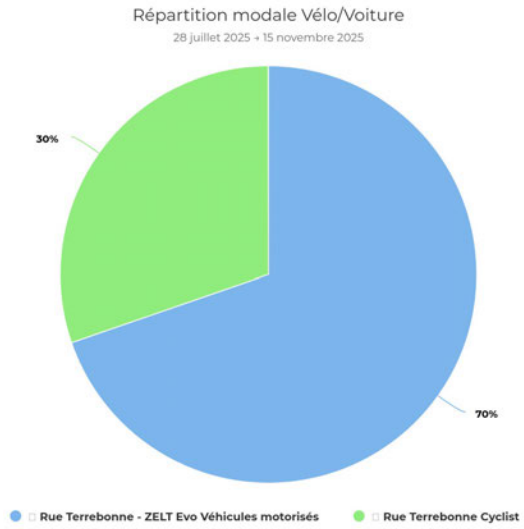

Une présentation plus détaillée concernant le compteur permanent Éco-Compteur se trouve en pj du présent courriel.

D'ailleurs, je demeure disponible si la direction ou le cabinet des élus a besoin d'assistance pour l'interprétation de toutes ces données.

Cordialement

Jonathan Leduc
Conseiller en aménagement
Division des Études techniques et de la mobilité
[redacted]

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
2140, avenue Madison
Montréal (Québec) H4B 2T4
montreal.ca/cdn-ndg

